

B - Spot MR16

Dimmerabile

BDMR16F BDMR16C

Faretto a led ad **ALTA Luminosità**. Attacco MR16. Corpo in alluminio, Ideale per sostituire i tradizionali faretto dicroici da 50 W.


Consumi ridottissimi 4,5 W con irrilevante calore emesso. Grazie al particolare sistema ottico integrato consente un'apertura del fascio luminoso di 45°.

Durata 50.000 ore. Dimmerabile con dimmer a tecnologia Triac.

Utilizzato in hotel, sale meeting, uffici, ospedali, scuole, supermercati, cucine, salotti etc. etc.


MR16

Average Illuminance Figure

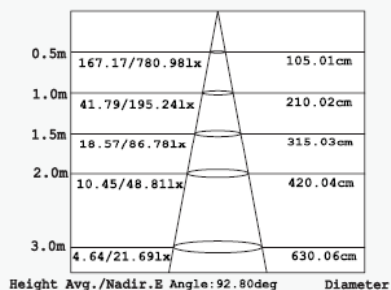

White

Average Illuminance Figure

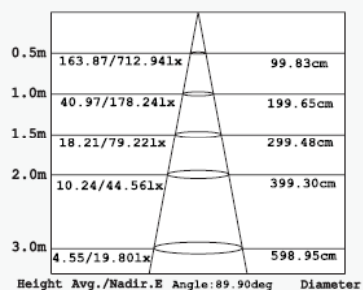

Warm white



Codice	Pot. (W)	Lumen	V in(V) ac/dc	Colore	Led	Ton (°K)	Peso (g)	CRI	Angol. (°)
BDMR16F	4,5	400	12	B.Fred.	3535	6000	45	72	45
BDMR16C	4,5	320	12	B.Caldo	3535	3000	45	76	45

